




SA 210-31/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA115-NPP-B-AS2/V	KH 210 - 31 BE	GRA 115 RRB
KH 210 - 31 BE	EN 210 - 31 S	1250 - 1 15/16 ECG
YET 210 - 115	FH210 -31G	

Техническая информация

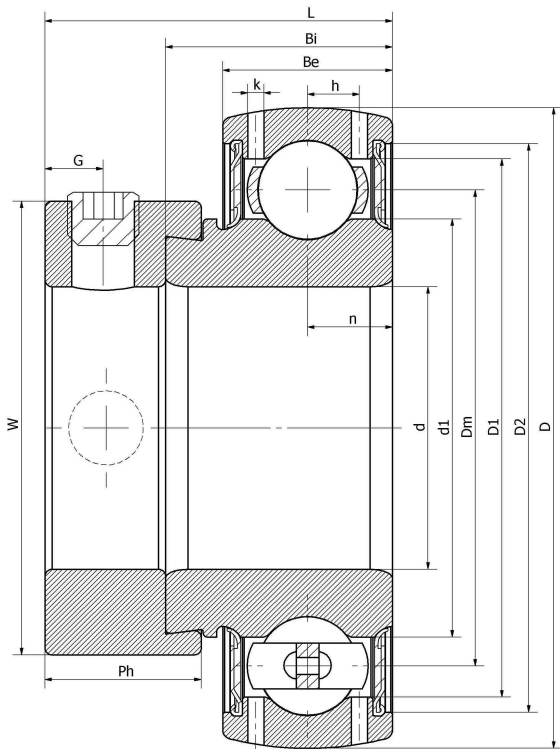

Основные размеры и рабочие параметры

d	49.2125mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	90mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	70mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	69.9mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	20mm	Outer ring height
h	6.8mm	Oil hole distance
k	2mm	Oil hole diameter
n	11mm	channel distance
Bi	30.2mm	Inner ring height
L	43.5mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	18.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	35300N	Radial static load rating
Cor	23240N	Radial dynamic load rating
≈m	0.79KG	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing