



SA 209-27/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA 111 RRB

KH 209 - 27 BE

UY 209 - 27 2S

EN 209 - 27 S


1245 - 1 11/16 ECG

YET 209 - 111

ES 209 - 27 G2

FH209 -27G

Техническая информация

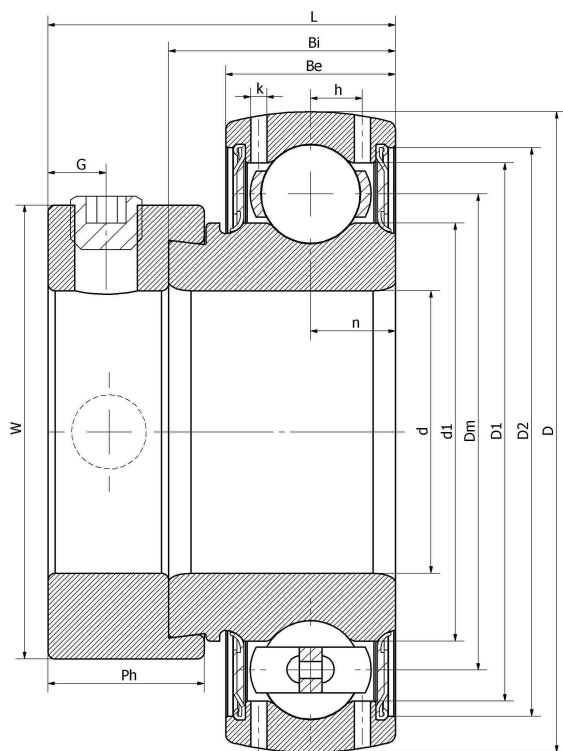

Основные размеры и рабочие параметры

d	42.9625mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	85mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	66mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	63.5mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	19mm	Outer ring height
h	6.5mm	Oil hole distance
k	1.9mm	Oil hole diameter
n	11mm	channel distance
Bi	30.2mm	Inner ring height
L	43.5mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	18.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	32850N	Radial static load rating
Cor	20790N	Radial dynamic load rating
≈m	0.73KG	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing