




SA 208-24/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA108-NPP-B-AS2/V SA 208 - 24 EN 208 - 24 S
YET 208 - 108 ES 208 - 24 G2 FH208 -24G

Техническая информация

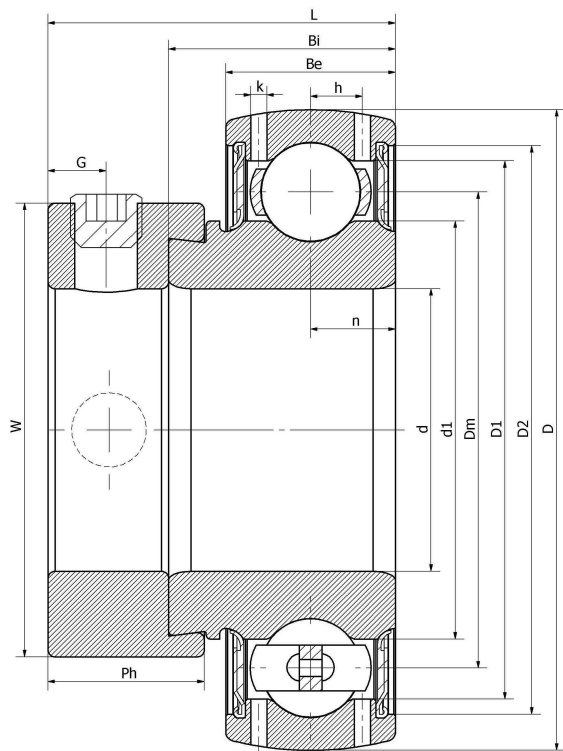

Основные размеры и рабочие параметры

d	38.1mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	80mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	60mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	60.3mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	18mm	Outer ring height
h	6.4mm	Oil hole distance
k	1.9mm	Oil hole diameter
n	11mm	channel distance
Bi	30.2mm	Inner ring height
L	43.5mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	18.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	29320N	Radial static load rating
Cor	18240N	Radial dynamic load rating
≈m	0.67KG	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing