2026-11-15 06:33:04




SA 207-22/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA106-NPP-B-AS2/V	KH 207 - 22 AE	SA 207 - 22
EN 207 - 22 S	AEL 207 - 106 W 3	1235 - 1 3/8 ECG
YET 207 - 106	ES 207 - 22 G2	FH207 -22G

Техническая информация

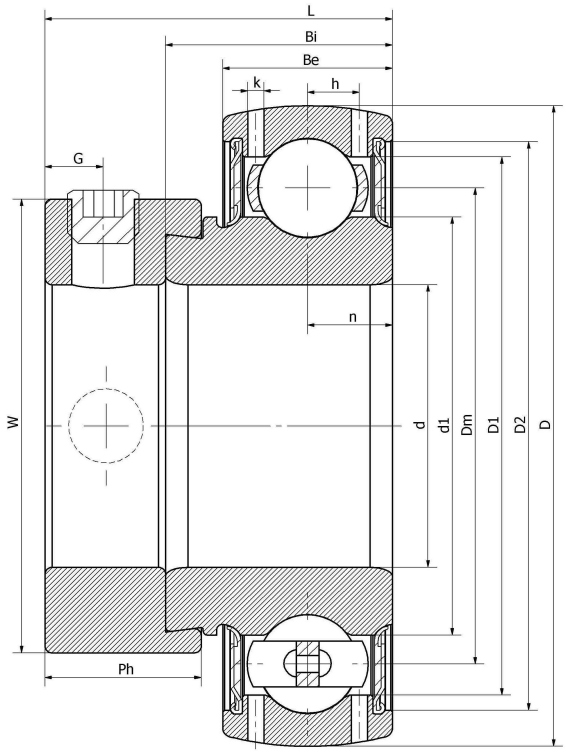

Основные размеры и рабочие параметры

d	34.925mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	72mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	53.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	55.6mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	17mm	Outer ring height
h	5.8mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	9.5mm	channel distance
Bi	25.4mm	Inner ring height
L	38.7mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	17.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	25890N	Radial static load rating
Cor	15200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.51KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888