




SA 206/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRAE30-XL-NPP-B	SA 206	EN 206
1230 - 30 ECG	YET 206	UY 206 2S
FH206 -30G	ES206 G2	

Техническая информация

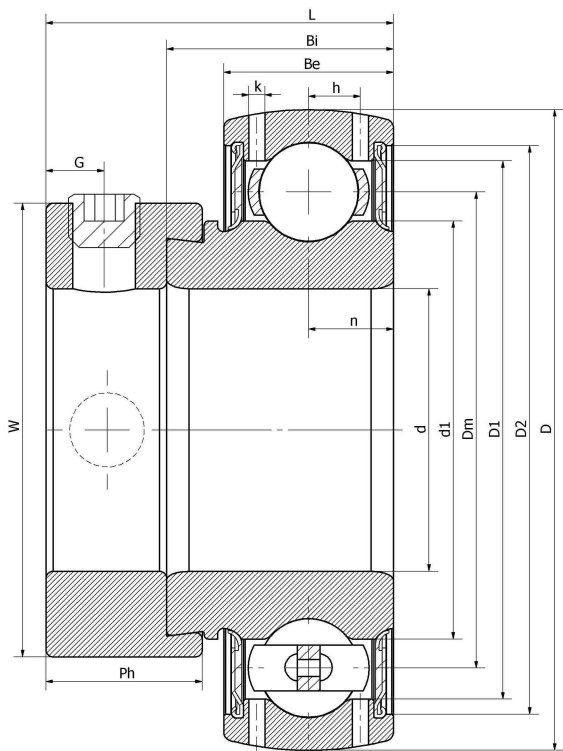

Основные размеры и рабочие параметры

d	30mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	62mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	46mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	44.5mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	16mm	Outer ring height
h	5mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	9mm	channel distance
Bi	23.8mm	Inner ring height
L	35.5mm	total height
G	6mm	Set screw hole distance
Ph	15.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M8*1	Set screw specifications
Cr	19610N	Radial static load rating
Cor	11180N	Radial dynamic load rating
≈m	0.33KG	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing