2026-11-16 04:42:22




SA202-10/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA010-NPP-B-AS2/V	KH 202 - 10 AE	GRA 010 RRB
SA 202 - 10	KH 202 - 10 AE	EN 202 - 10 S
AEL 202 - 010 W 3	1217 - 5/8 ECG	YET 203 - 010
ES202-10G2		

Техническая информация

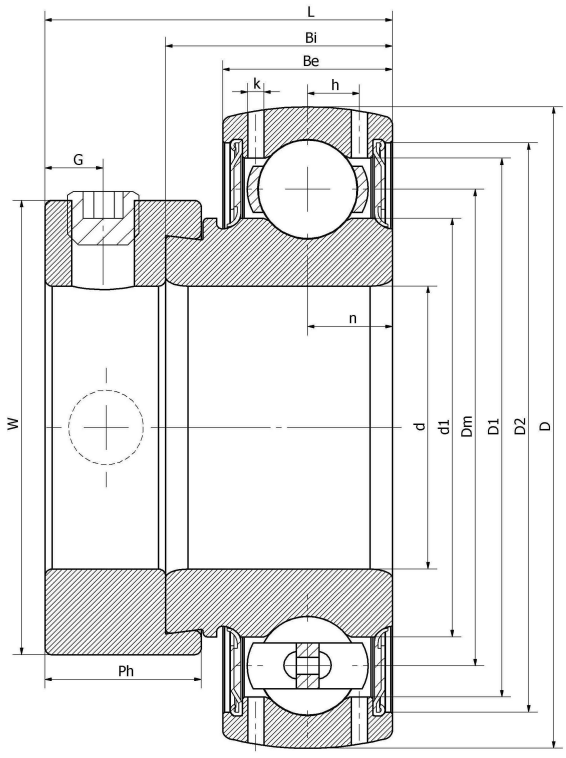

Основные размеры и рабочие параметры

d	15.875mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	40mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	29mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	28.6mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	12mm	Outer ring height
h	3.6mm	Oil hole distance
k	1.2mm	Oil hole diameter
n	6.5mm	channel distance
Bi	19.1mm	Inner ring height
L	28.4mm	total height
G	5mm	Set screw hole distance
Ph	13.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	9510N	Radial static load rating
Cor	4805N	Radial dynamic load rating
≈m	0.14KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888