



SA 201-8/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA 008 RRB

KH 201 - 8 AE

SA 201 - 8

GRA 008 NPPB


KH 201 - 8 AE

EN 201 - 8 S

FH201 -8G

ES201-8 G2

Техническая информация

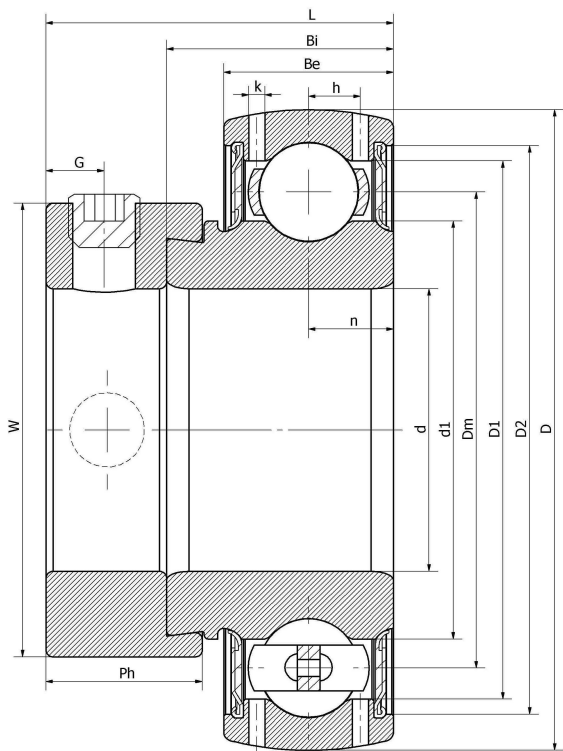

Основные размеры и рабочие параметры

d	12.7mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	40mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	29mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	28.6mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	12mm	Outer ring height
h	3.6mm	Oil hole distance
k	1.2mm	Oil hole diameter
n	6.5mm	channel distance
Bi	19.1mm	Inner ring height
L	28.4mm	total height
G	5mm	Set screw hole distance
Ph	13.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	9510N	Radial static load rating
Cor	4805N	Radial dynamic load rating
≈m	0.14KG	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing