

**Z&R®**



## GW 209PPB2

Agricultural machinery bearings

GW209PPB2

208-12


7200460

FG-40485

DS209TTR2

NDH RAS4509BE

## Техническая информация

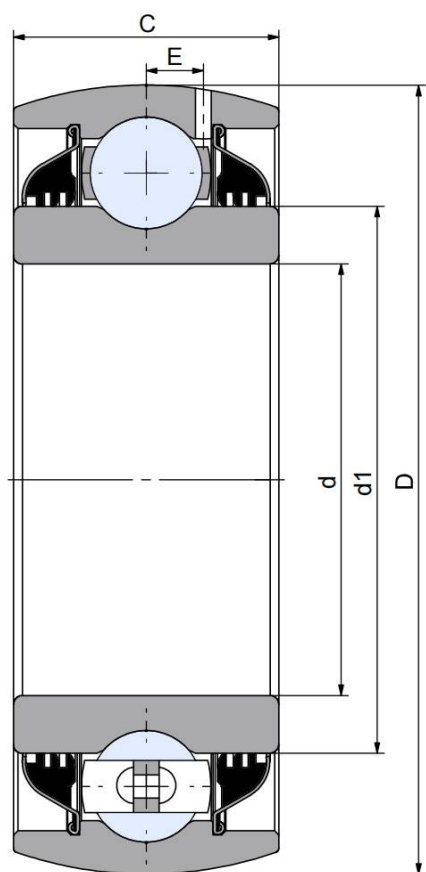

### Основные размеры и рабочие параметры

|     |                                |                                                   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| d1  | 45mm                           | Bore diameter                                     |
| D   | 85mm                           | Наружный диаметр                                  |
| B   | 30.2mm                         | Width inner ring                                  |
| C   | 30.2mm                         | Width outer ring                                  |
| d1  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца               |
| E   | 6.5mm                          | Расстояние от центра дорожки качения до отверстия |
| Cor | 32.5Kn                         | Radial dynamic load rating                        |
| Cr  | 20.4Kn                         | Radial static load rating                         |
| ≈ m | 0.65Kg                         | weight                                            |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing