


**Z&R®**



**306230**

Agricultural machinery bearings

## Техническая информация

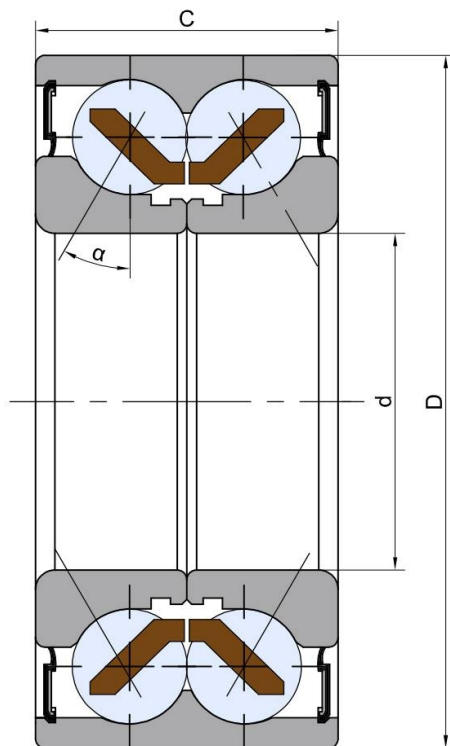

### Основные размеры и рабочие параметры

|          |        |                            |
|----------|--------|----------------------------|
| d1       | 30mm   | Bore diameter              |
| D        | 62mm   | Наружный диаметр           |
| B        | 30mm   | Width inner ring           |
| $\alpha$ | 34°    | Contact angle              |
| Cor      | 37.5Kn | Radial dynamic load rating |
| Cr       | 36.5Kn | Radial static load rating  |
| ≈ m      | 0.39Kg | weight                     |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing