


**Z&R®**




## RNA208-24F

Agricultural machinery bearings

|               |                  |                   |
|---------------|------------------|-------------------|
| 1108KRR       | SM1108KTS        | G1108KRR-AS2/V    |
| G1108NPPB3    | AE48913          | JD9466            |
| NA208-24FNOCL | CEX 208-24       | ARL208-108D1LLSC3 |
| SBX0889/OG-EL | LY 208-108 2F.SH |                   |

## Техническая информация

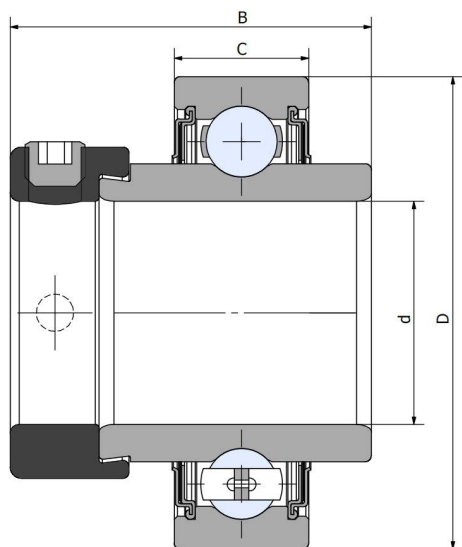

### Основные размеры и рабочие параметры

|     |        |                                |
|-----|--------|--------------------------------|
| D   | 80mm   | Наружный диаметр               |
| d1  | 38.1mm | Bore diameter                  |
| C   | 21mm   | D-shape hole cut out dimension |
| B   | 56.3mm | Width inner ring               |
| ≈m  | 0.8Kg  | weight                         |
| Cor | 30.7Kn | Radial dynamic load rating     |
| Cr  | 19Kn   | Radial static load rating      |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing