




NAME308 2F

Agricultural machinery bearings

LYGS 308 2F

Техническая информация

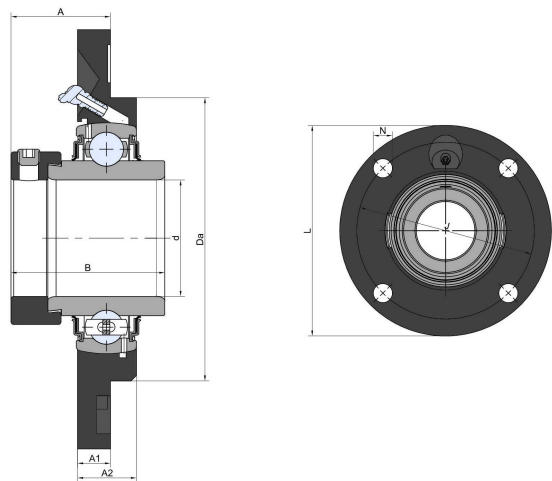

Основные размеры и рабочие параметры

d1	40mm	Bore diameter
Da	115mm	Центрирующий диаметр
L	194mm	Diameter of housings
A	41.9mm	Расстояние от фланца корпуса до передней грани внутреннего кольца
A1	18mm	Housing flange thickness
H	27mm	Высота корпуса
J	Войдите, чтобы увидеть размеры	Pitch circle diameter
B	57.2mm	Width inner ring
≈m	3.721Kg	weight
Cor	41Kn	Radial dynamic load rating
Cr	24Kn	Radial static load rating
Pu	1.008Kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing