
2026-11-15 07:32:59



UH 211/50 2S.T

Agricultural machinery bearings

Техническая информация

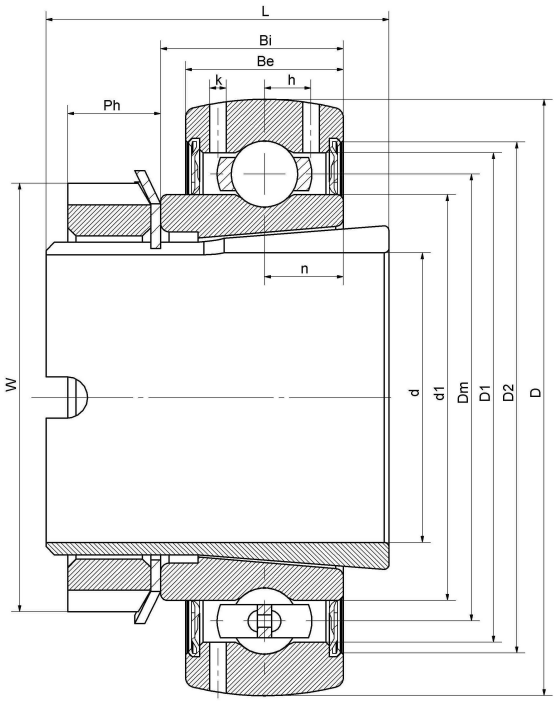

Основные размеры и рабочие параметры

d1	50mm	Bore diameter
D	100mm	Наружный диаметр
W	75mm	KM nut outside diameter
D2	81mm	MB Washer outside diameter
B	45mm	Width inner ring
B1	25mm	Width adapter sleeve
C	25mm	Width outer ring
L	11mm	KM nut width
E1	7mm	Distance from raceway center to the stopping pin
M	50x2	Thread adapter sleeve
P	3mm	Stop pin diameter
P1	2mm	Stop pin height
≈m	1Kg	weight
Cor	43.6Kn	Radial dynamic load rating
Cr	29Kn	Radial static load rating
Pu	1.25Kn	Fatigue load limit
E	7mm	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net
Тел.: 0319-5628888
Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing