



Z&R®



UY 217/80 2S.T

Agricultural machinery bearings

Техническая информация

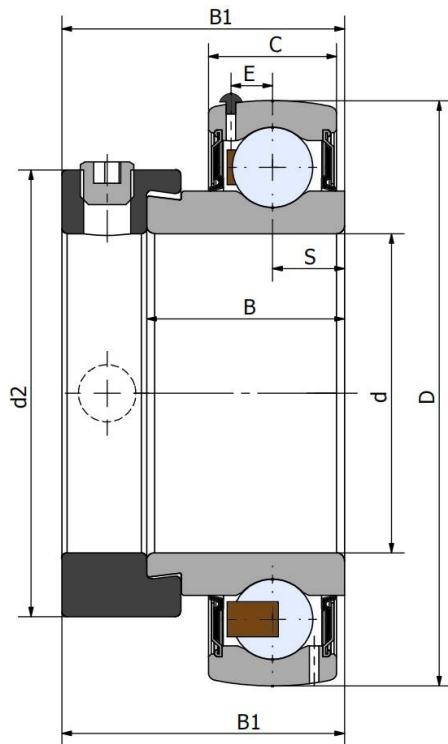

Основные размеры и рабочие параметры

d1	80mm	Bore diameter
D	150mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d2	112.5mm	locking collar outside diameter
C	39mm	Width outer ring
B	53.2mm	Width inner ring
B1	71mm	Width inner ring with locking collar
E	12mm	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия
s	22.5mm	Distance from inner ring side face to raceway centre
≈m	3.6Kg	weight
Cor	85Kn	Radial dynamic load rating
Cr	65Kn	Radial static load rating
Pu	2.73Kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing