


Z&R®




LSQFR 308 R3.C

Agricultural machinery bearings

LSQFR 308

TDT.H.T

Техническая информация

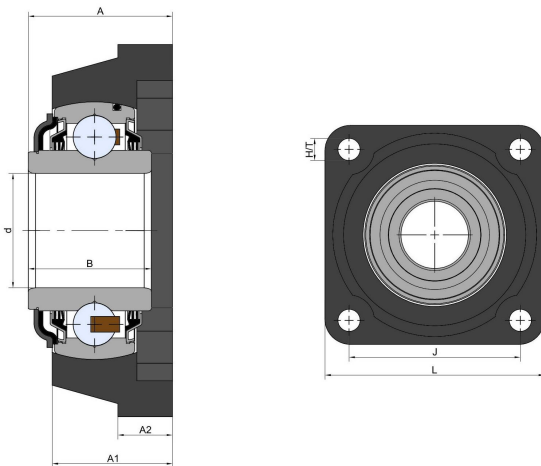

Основные размеры и рабочие параметры

d1	40mm	Bore diameter
L	130mm	Total length
J	62.3mm	Distance between the holes
A	51.4mm	Общая ширина
A1	19mm	Housing flange thickness
≈m	2.5Kg	weight
Cr	45.2Kn	Radial static load rating
Cor	62.3Kn	Radial dynamic load rating
B	42.9mm	Width inner ring
J	Войдите, чтобы увидеть размеры	Pitch circle diameter
H/T	M12	Hole/Thread
A1	40.6mm	Total housing width

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing