



Z&R®



06C04-TS

Agricultural machinery bearings

Техническая информация

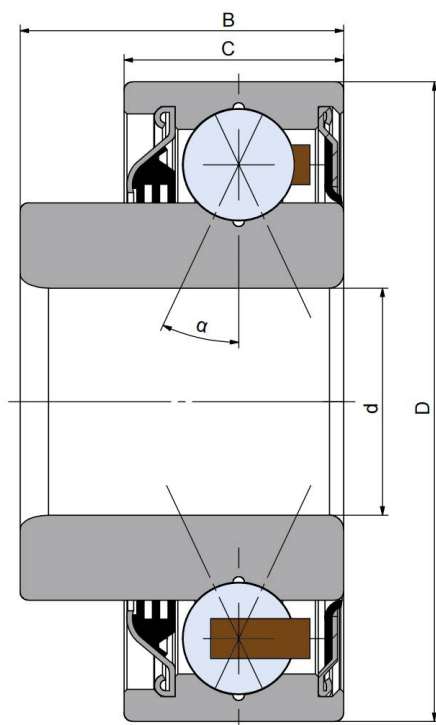

Основные размеры и рабочие параметры

D	45.2mm	Наружный диаметр
d1	16mm	Bore diameter
C	15.4mm	Width outer ring
B	18.67mm	Width inner ring
α	25°	Contact angle
$\approx m$	0.23Kg	weight
Cor	19.6Kn	Radial dynamic load rating
Cr	12.5Kn	Radial static load rating
Pu	0.525Kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing