

Z&R®




SL 3303-NPPB-20

Agricultural machinery bearings

SL 3303-2S-20

Техническая информация

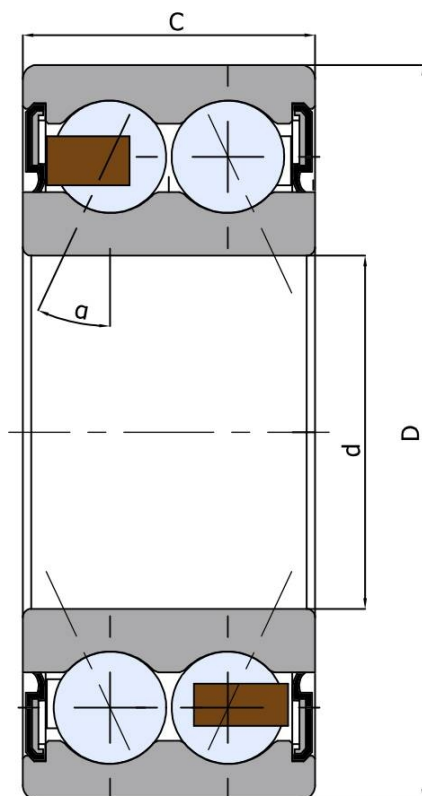

Основные размеры и рабочие параметры

d1	20mm	Bore diameter
D	47mm	Наружный диаметр
B	24.2mm	Width inner ring
α	25°	Contact angle
$\approx m$	0.184Kg	weight
Cor	19.5Kn	Radial dynamic load rating
Cr	12.6Kn	Radial static load rating

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing