2026-11-15 03:00:37




RA 201-8/V2/ER--X-NPP

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

CSA201-8 UY201-8.SH RAE21-XL-NPP

FHR201-8

Техническая информация

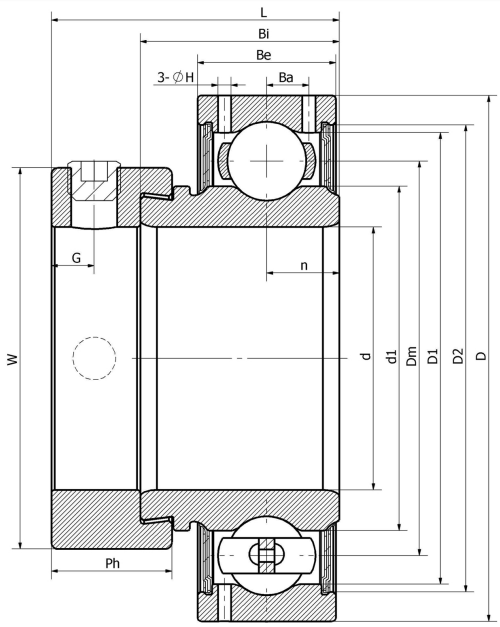

Основные размеры и рабочие параметры

d	12.7mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	40mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	29mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	28.6mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	12mm	Outer ring height
n	6.5mm	channel distance
Bi	19.1mm	Inner ring height
L	28.4mm	total height
G	5mm	Set screw hole distance
Ph	13.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	9500N	Radial static load rating
Cor	4800N	Radial dynamic load rating
≈m	0.15Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888