




### UD 210/V2/--2RS1

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

1726210                      CS210                      SC210  
960210

### Техническая информация

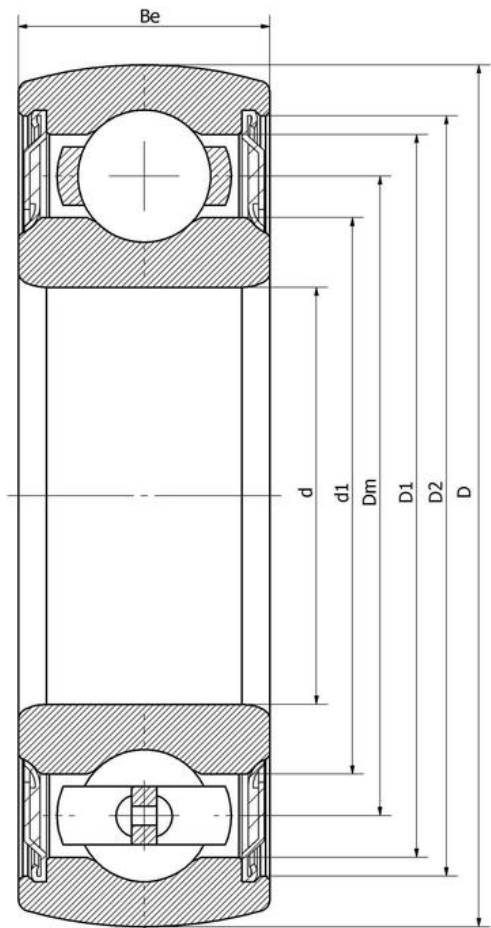

#### Основные размеры и рабочие параметры

|     |                                |                                     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| d   | 50mm                           | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D   | 90mm                           | Наружный диаметр                    |
| d1  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm  | 70mm                           | Center diameter                     |
| D1  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2  | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be  | 20mm                           | Outer ring height                   |
| Cr  | 34300N                         | Radial static load rating           |
| Cor | 227500N                        | Radial dynamic load rating          |
| ≈ m | 0.449Kg                        | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。