

2026-11-15 07:15:45



GSH 50/V2--SAF

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

Техническая информация

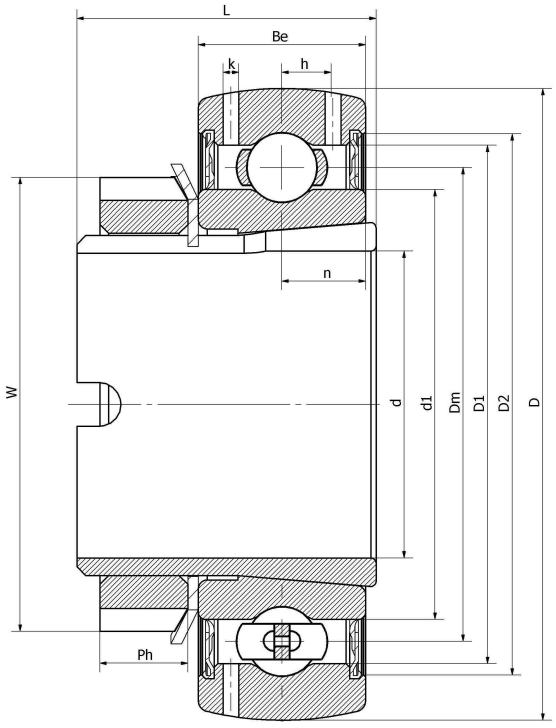

Основные размеры и рабочие параметры

d	50mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	90mm	Наружный диаметр
W	70mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	22mm	Outer ring height
h	6.5mm	Oil hole distance
n	11mm	channel distance
L	42mm	total height
Ph	20mm	Eccentric sleeve height
Cr	33000N	Radial static load rating
Cor	19900N	Radial dynamic load rating
Pu	1200N	Fatigue load limit
≈m	0.71Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net
Тел.: 0319-5628888
Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing