2026-11-24 15:05:34



GSH 35/V2--SAF

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

Техническая информация

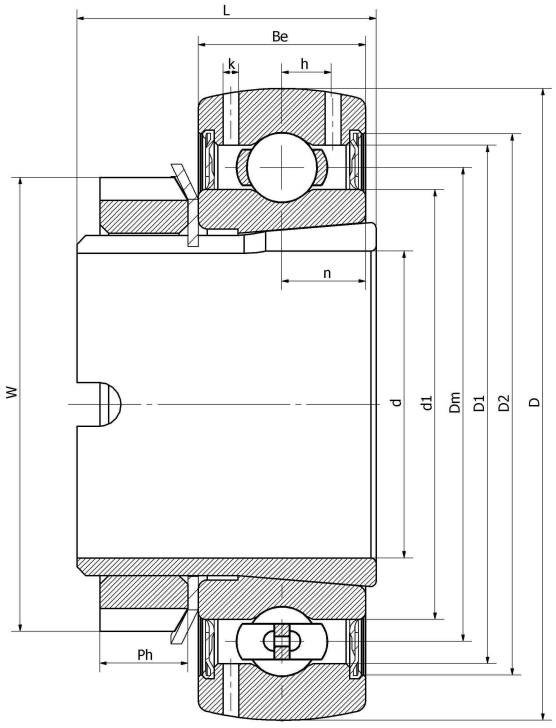

Основные размеры и рабочие параметры

d	35mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	72mm	Наружный диаметр
W	52mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	19mm	Outer ring height
h	5.8mm	Oil hole distance
n	9.5mm	channel distance
L	34mm	total height
Ph	15mm	Eccentric sleeve height
Cr	24900N	Radial static load rating
Cor	15300N	Radial dynamic load rating
Pu	820N	Fatigue load limit
≈m	0.4Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing