


Z&R®



UCX220/V3/C12/G2--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

Техническая информация

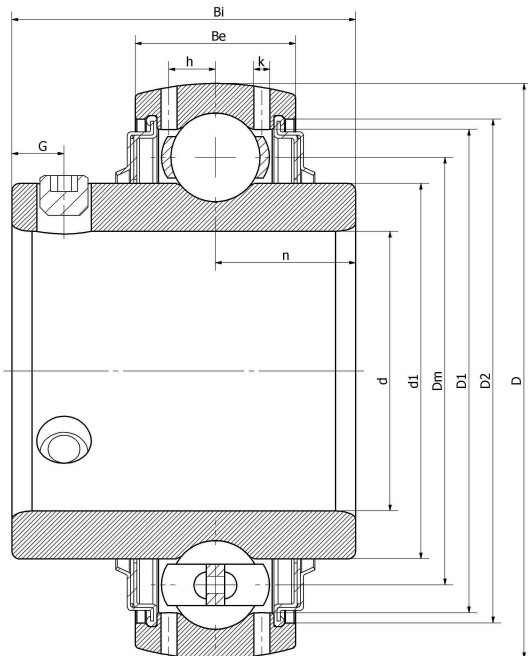

Основные размеры и рабочие параметры

d	100mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	180mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	140mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	40mm	Outer ring height
h	12.1mm	Oil hole distance
n	42mm	channel distance
Bi	108mm	Inner ring height
k	3mm	Oil hole diameter
G	16mm	Set screw hole distance
(UNF)	5/8-18	Set screw specifications
Cr	107870N	Radial static load rating
Cor	78450N	Radial dynamic load rating
≈m	9.05KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。