



NA319/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL319 L3

HC319 L3

G319 R3

EX319 L3

Техническая информация

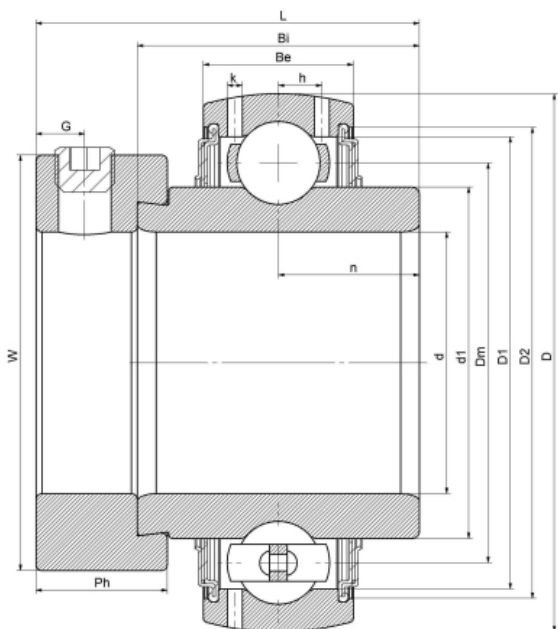

Основные размеры и рабочие параметры

d	95mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	200mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	147.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	140mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	50mm	Outer ring height
h	16.7mm	Oil hole distance
n	46.8mm	channel distance
Bi	97.3mm	Inner ring height
L	125.7mm	total height
G	14mm	Set screw hole distance
Ph	36.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M20*1.5	Set screw specifications
Cr		Radial static load rating
Cor		Radial dynamic load rating
≈m		weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing