



NA318-55/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL318-55 L3

HC318-55 L3

G318-55 R3

EX318-55 L3

Техническая информация

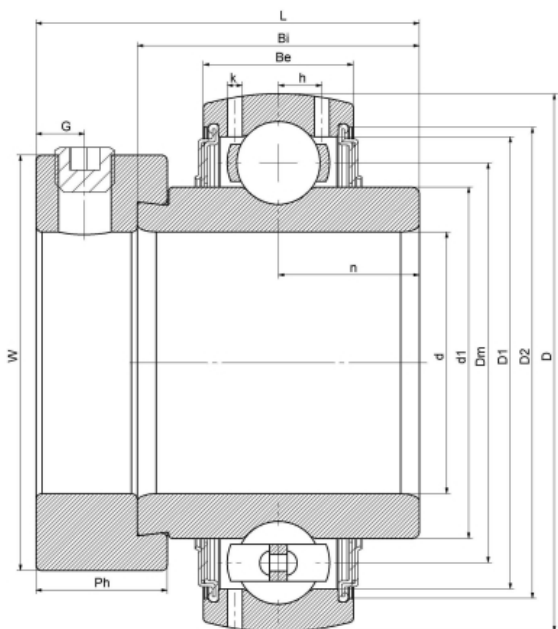

Основные размеры и рабочие параметры

d	87.31mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	190mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	140mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	133mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	48mm	Outer ring height
h	16.5mm	Oil hole distance
n	43.6mm	channel distance
Bi	87.3mm	Inner ring height
L	115.7mm	total height
G	14mm	Set screw hole distance
Ph	36.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/4-16	Set screw specifications
Cr	171710N	Radial static load rating
Cor	140130N	Radial dynamic load rating
≈m	8.1Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing