

Z&R®




UC 311-32/V3/C12/G2--F

Insert bearings

UC 311 - 200 D1

Техническая информация

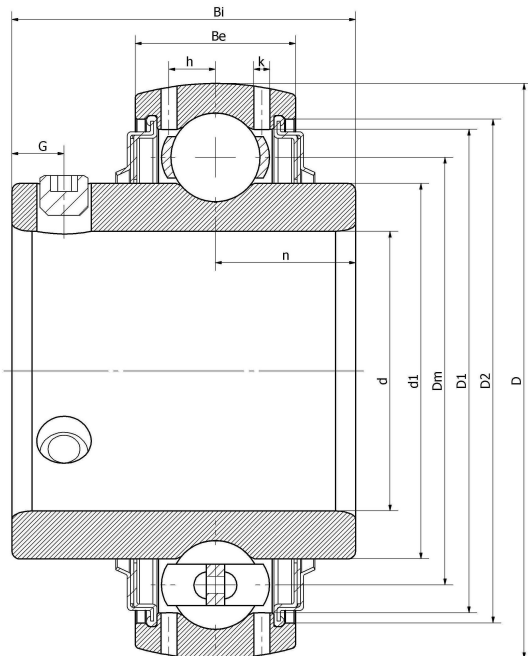

Основные размеры и рабочие параметры

d	50mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	120mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	88.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	34mm	Outer ring height
h	10.6mm	Oil hole distance
n	25mm	channel distance
Bi	66mm	Inner ring height
k	2mm	Oil hole diameter
G	12mm	Set screw hole distance
(UNF)	7/16-20	Set screw specifications
Cr	61800N	Radial static load rating
Cor	37800N	Radial dynamic load rating
≈m	1.95KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。