

Z&R®



UC215-47/V3/C12/G2--F


Insert bearings

GY1215-KRR-B-AS2/V YAR 215 - 215

UC 215 - 215 D1

1075 - 2 15/16 G

Техническая информация

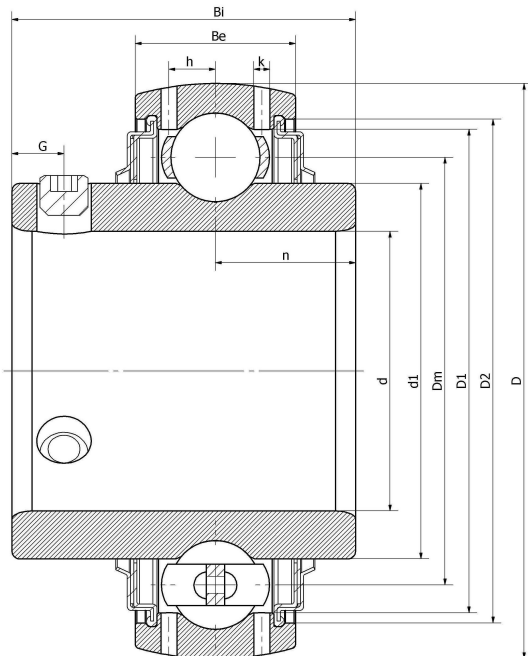

Основные размеры и рабочие параметры

d	74.6125mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	130mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	102.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	30mm	Outer ring height
h	8.5mm	Oil hole distance
n	33.3mm	channel distance
Bi	77.8mm	Inner ring height
k	2mm	Oil hole diameter
G	12mm	Set screw hole distance
(UNF)	7/16-20	Set screw specifications
Cr	66200N	Radial static load rating
Cor	49500N	Radial dynamic load rating
≈m	2.2KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。