

Z&R®



NA314-44/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL314-44 L3

HC314-44 L3

G314-44 R3

EX314-44 L3

Техническая информация

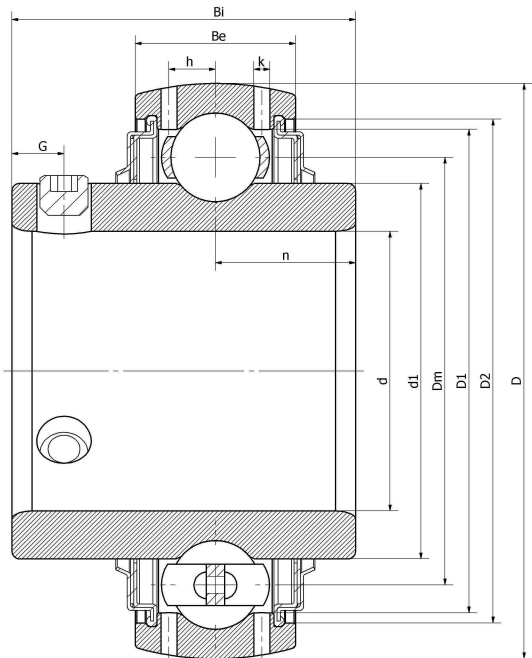

Основные размеры и рабочие параметры

d	69.85mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	150mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	110mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	102mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	42mm	Outer ring height
h	13mm	Oil hole distance
n	34.1mm	channel distance
Bi	68.3mm	Inner ring height
L	91.9mm	total height
G	12mm	Set screw hole distance
Ph	30.2mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	7/16-20	Set screw specifications
Cr	104300N	Radial static load rating
Cor	68000N	Radial dynamic load rating
≈m	4.5Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing