

Z&R®



SB 206-18/V4/C12/G2--NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

FHS206 -18G


SB 206 - 18

UB 206 - 18 S

AS 206 - 102

US 206 - 18 G2

Техническая информация

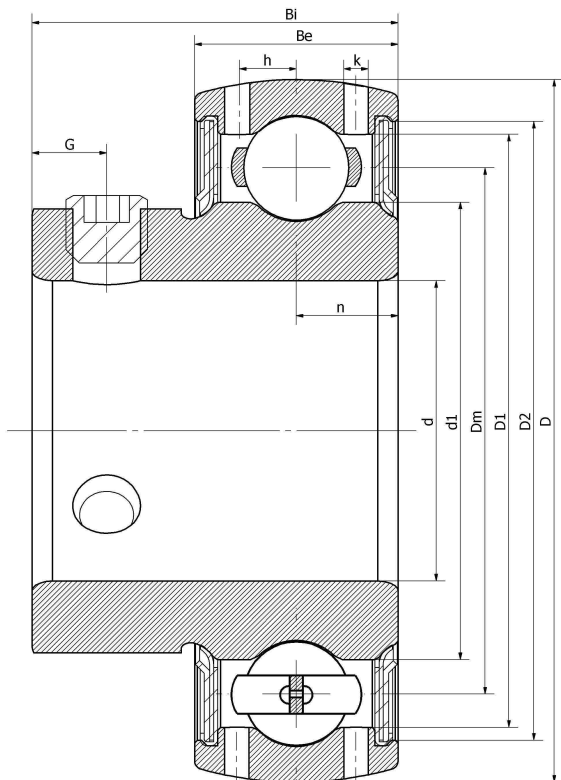

Основные размеры и рабочие параметры

d	28.575mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	62mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	46mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	18mm	Outer ring height
h	5mm	Oil hole distance
n	8mm	channel distance
Bi	28.5mm	Inner ring height
k	1.8mm	Oil hole diameter
G	5.5mm	Set screw hole distance
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	19610N	Radial static load rating
Cor	11180N	Radial dynamic load rating
≈m	0.2KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。