

Z&R®




UC213-40/V3/C12/G2--F

Insert bearings

GY 1208 KRRB - 213 UC 213 - 208 D1 1065 - 2 1/2 G
YAR 213 - 208

Техническая информация

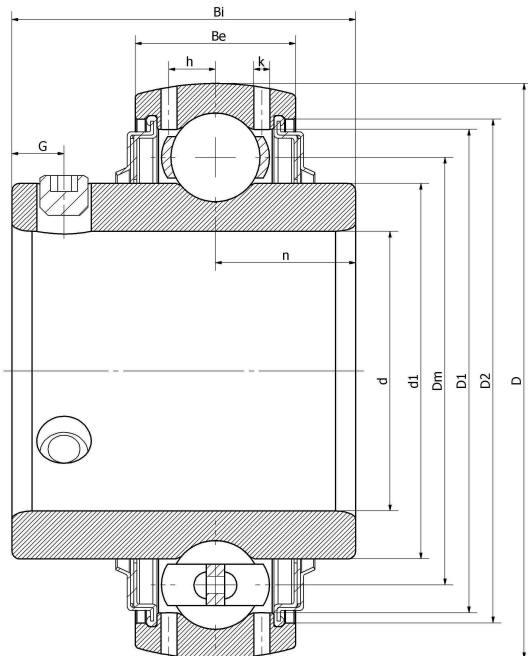

Основные размеры и рабочие параметры

d	63.5mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	120mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	92.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	28mm	Outer ring height
h	8.7mm	Oil hole distance
n	25.4mm	channel distance
Bi	65.1mm	Inner ring height
k	2mm	Oil hole diameter
G	11mm	Set screw hole distance
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	57400N	Radial static load rating
Cor	40000N	Radial dynamic load rating
≈m	1.75KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。