



NA311-34/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL311-34 L3

HC311-34 L3

G311-34 R3

EX311-34 L3

Техническая информация

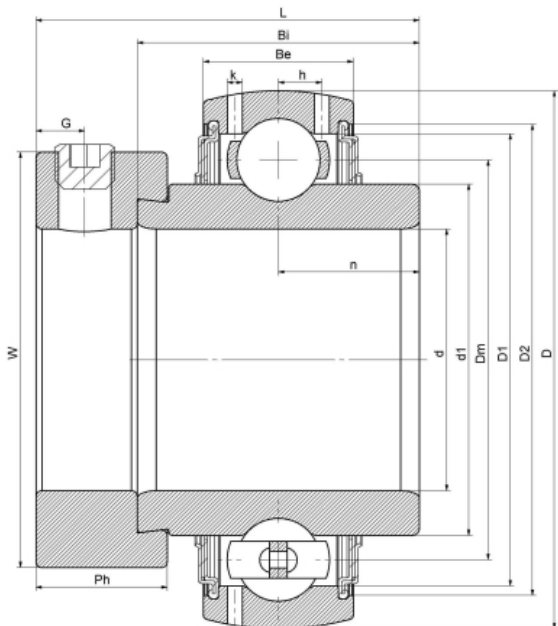

Основные размеры и рабочие параметры

d	53.98mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	120mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	88.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	83mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	34mm	Outer ring height
h	10.6mm	Oil hole distance
n	27.8mm	channel distance
Bi	55.6mm	Inner ring height
L	73mm	total height
G	8.5mm	Set screw hole distance
Ph	22.2mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	61800N	Radial static load rating
Cor	37800N	Radial dynamic load rating
≈m	1.85Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing