



NA307/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GNE35KRRB3


UEL307 L3

HC307 L3

G307 R3

EX307 L3

Техническая информация

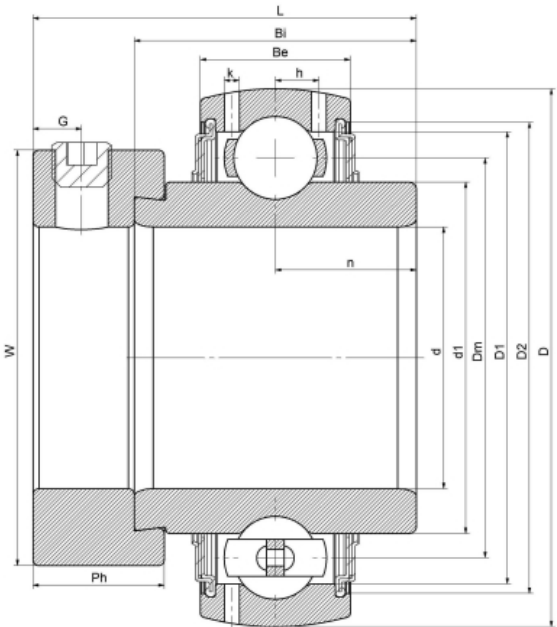

Основные размеры и рабочие параметры

d	35mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	80mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	58.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	55mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	25mm	Outer ring height
h	7.2mm	Oil hole distance
n	18.3mm	channel distance
Bi	38.1mm	Inner ring height
L	51.4mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	17.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M8*1	Set screw specifications
Cr	27100N	Radial static load rating
Cor	15200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.65Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing