



NA305-16/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL305-16 L3

HC305-16 L3

G305-16 R3

EX305-16 L3

Техническая информация

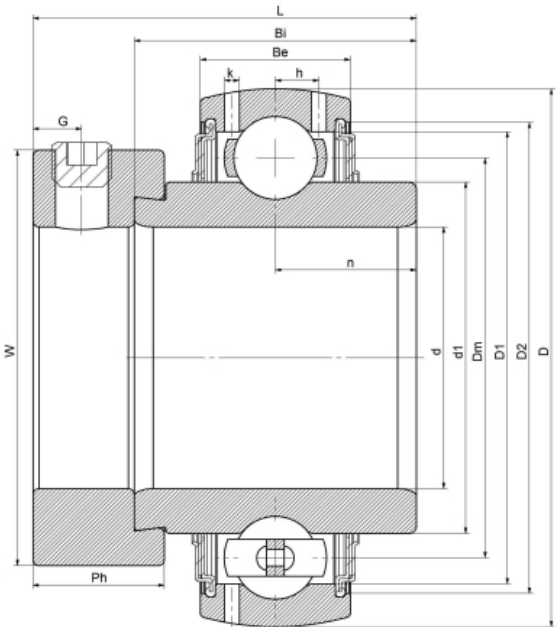

Основные размеры и рабочие параметры

d	25.4mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	62mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	43.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	42.8mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	21mm	Outer ring height
h	5.8mm	Oil hole distance
n	16.7mm	channel distance
Bi	34.9mm	Inner ring height
L	46.6mm	total height
G	6mm	Set screw hole distance
Ph	15.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	125500N	Radial static load rating
Cor	113800N	Radial dynamic load rating
≈m	6.9Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing