




NA207/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GE35 KRRB3	UEL207 L3	HC207 L3
YEL207	G207 R3	EX207 L3

Техническая информация

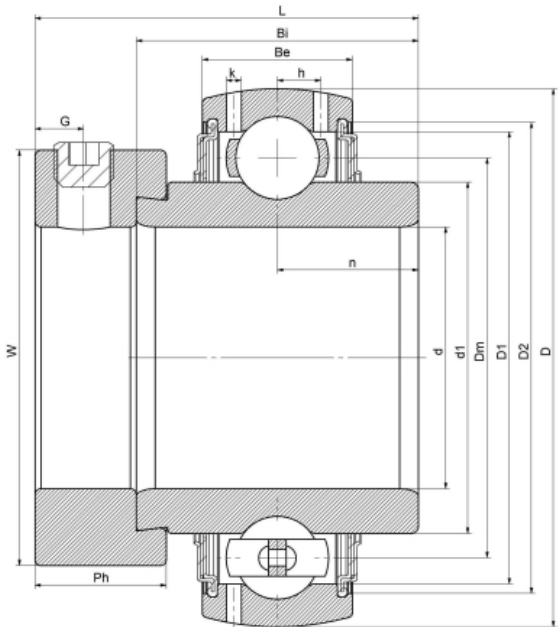

Основные размеры и рабочие параметры

d	35mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	72mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	53.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	55.6mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	19mm	Outer ring height
h	5.8mm	Oil hole distance
n	18.8mm	channel distance
Bi	37.6mm	Inner ring height
L	50.9mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	17.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M8*1	Set screw specifications
Cr	25700N	Radial static load rating
Cor	15200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.6Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing