



NA 206-20/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G1104-206 KRRB3

UEL206-20 L3


HC206-20 L3

YEL206-104

G206-20 R3

EX206-20 L3

Техническая информация

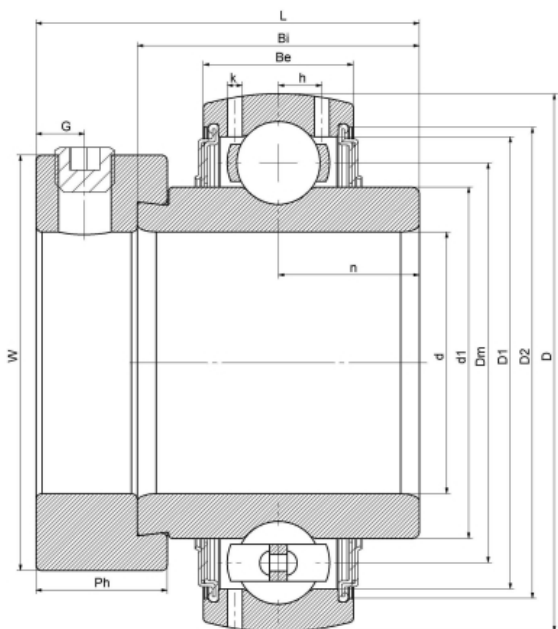

Основные размеры и рабочие параметры

d	31.75mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	62mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	46mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	44.5mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	19mm	Outer ring height
h	5mm	Oil hole distance
n	18.2mm	channel distance
Bi	36.4mm	Inner ring height
L	48.1mm	total height
G	6mm	Set screw hole distance
Ph	15.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	19600N	Radial static load rating
Cor	11200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.4Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing