





DY50-98/4T-B30-F

Agricultural machinery bearings

IL50-98/4T-B30-F

Техническая информация

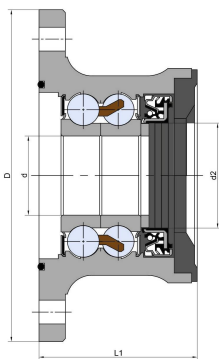

Основные размеры и рабочие параметры

J	Войдите, чтобы увидеть размеры	Pitch circle diameter
D	117mm	Наружный диаметр
H/T	4xM12x1.25	Hole/Thread
d1	30mm	Inner hole diameter
d2	45mm	Installation diameter
L1	61mm	Total flange length
≈m	1.87kg	weight
Cor	60kn	Radial dynamic load rating
Cr	45.8kn	Radial static load rating
Pu	1.92kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing