



SA 211-34/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


GRA 202 RRB

KH211-34 BE

EN211-34 S

FH211-34G

Техническая информация

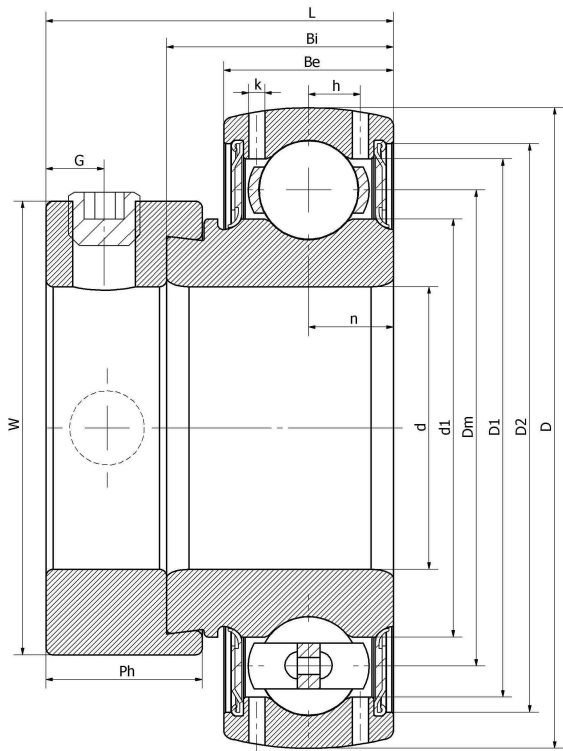

Основные размеры и рабочие параметры

d	53.975mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	100mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	77.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	76.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	24mm	Outer ring height
h	7.2mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	12mm	channel distance
Bi	32.5mm	Inner ring height
L	48.7mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	20.7mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	43150N	Radial static load rating
Cor	29220N	Radial dynamic load rating
≈m	1.07KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing