



SA 209-28/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA 112 NPPB-AS2/V-

FA106

KH 209 - 28 BE

GRA 112 RRB

UY 209 - 28 2S


EN 209 - 28 S

1245 - 1 3/4 ECG

YET 209 - 112

FH209 -28G

Техническая информация

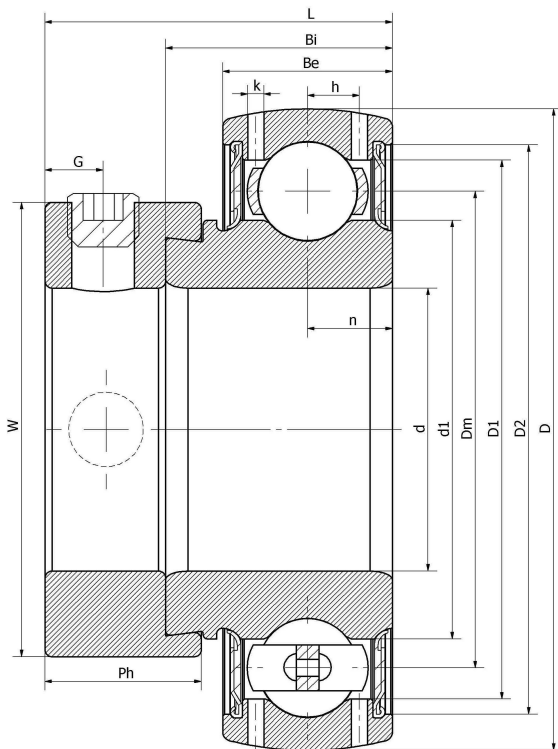

Основные размеры и рабочие параметры

d	44.45mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	85mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	66mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	63.5mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	19mm	Outer ring height
h	6.5mm	Oil hole distance
k	1.9mm	Oil hole diameter
n	11mm	channel distance
Bi	30.2mm	Inner ring height
L	43.5mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	18.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	32850N	Radial static load rating
Cor	20790N	Radial dynamic load rating
≈m	0.73KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing