




SA 205-16/V4/ER--X-NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GRA100-NPP-B-AS2/V	GRA 100 RRB	KH 205 - 16 AE
SA 205 - 16	EN 205 - 16 S	AEL 205 - 100 W 3
1225 - 1 ECG	YET 205 - 100	FH205 -16G
ES205-16G2		

Техническая информация

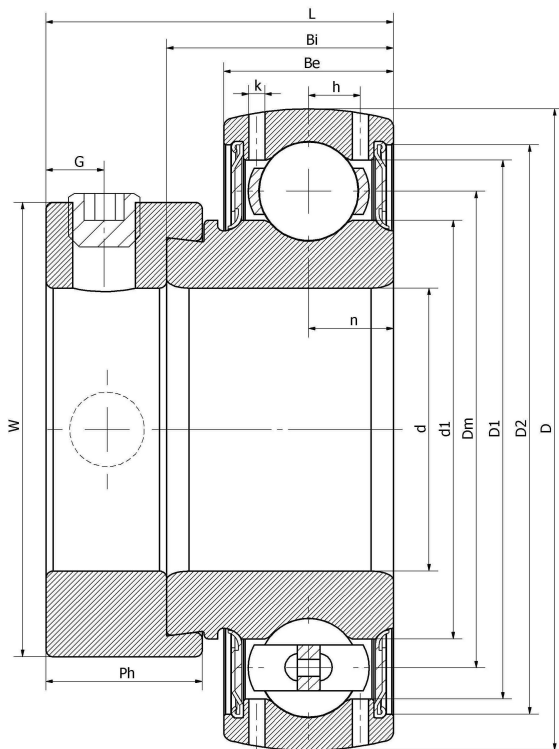

Основные размеры и рабочие параметры

d	25.4mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	52mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	39mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	38.1mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	15mm	Outer ring height
h	4.4mm	Oil hole distance
k	1.5mm	Oil hole diameter
n	7.5mm	channel distance
Bi	21.4mm	Inner ring height
L	30.7mm	total height
G	5mm	Set screw hole distance
Ph	13.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	14020N	Radial static load rating
Cor	7840N	Radial dynamic load rating
≈m	0.19KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing