

Z&R®



GW 209PPB4

Agricultural machinery bearings

GW209PPB4

3AC09-1-1/2D1

612102

AN240220


DS209TTR4

RAS4509BD

T57851

TWS209AR

Техническая информация

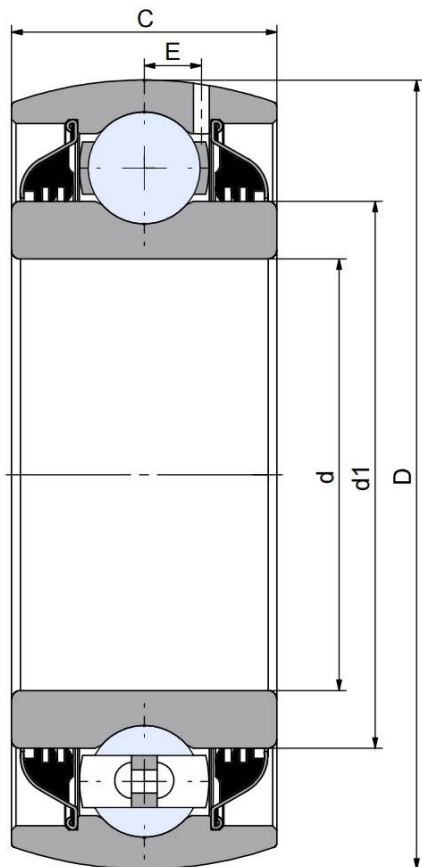

Основные размеры и рабочие параметры

d1	39mm	Bore diameter
D	85mm	Наружный диаметр
B	30.18mm	Width inner ring
C	30.18mm	Width outer ring
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
E	6.5mm	Расстояние от центра дорожки качения до отверстия
Cor	32.5Kn	Radial dynamic load rating
Cr	20.4Kn	Radial static load rating
≈ m	0.75Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing