


Z&R®




UCME216 2F

Agricultural machinery bearings

LEGS 216

2F.C82.6

Техническая информация

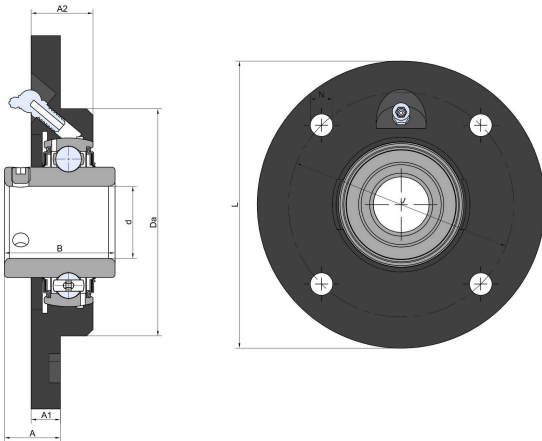

Основные размеры и рабочие параметры

d1	80mm	Bore diameter
Da	160mm	Центрирующий диаметр
L	220mm	Diameter of housings
A	51.3mm	Расстояние от фланца корпуса до передней грани внутреннего кольца
A1	18mm	Housing flange thickness
H	31mm	Высота корпуса
J	Войдите, чтобы увидеть размеры	Pitch circle diameter
B	82.6mm	Width inner ring
≈m	5.308Kg	weight
Cor	72Kn	Radial dynamic load rating
Cr	54Kn	Radial static load rating
Pu	2.268Kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing