



**Z&R®**



### 5206 KPP3

Agricultural machinery bearings

### Техническая информация

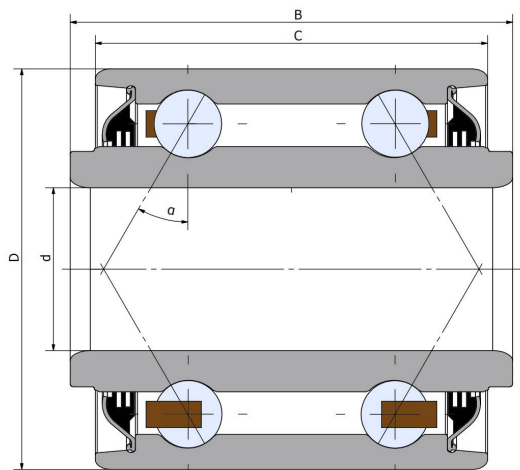

#### Основные размеры и рабочие параметры

|     |         |                                |
|-----|---------|--------------------------------|
| D   | 62mm    | Наружный диаметр               |
| d1  | 30.15mm | Bore diameter                  |
| ≈ m | 0.5Kg   | weight                         |
| B   | 50mm    | Width inner ring               |
| α   | 25°     | Contact angle                  |
| Cor | 28.7Kn  | Radial dynamic load rating     |
| Cr  | 21.8Kn  | Radial static load rating      |
| C   | 37mm    | D-shape hole cut out dimension |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing