2026-11-15 06:33:33




## SL 3303-NPPB-20

Agricultural machinery bearings

SL 3303-2S-20

# Техническая информация

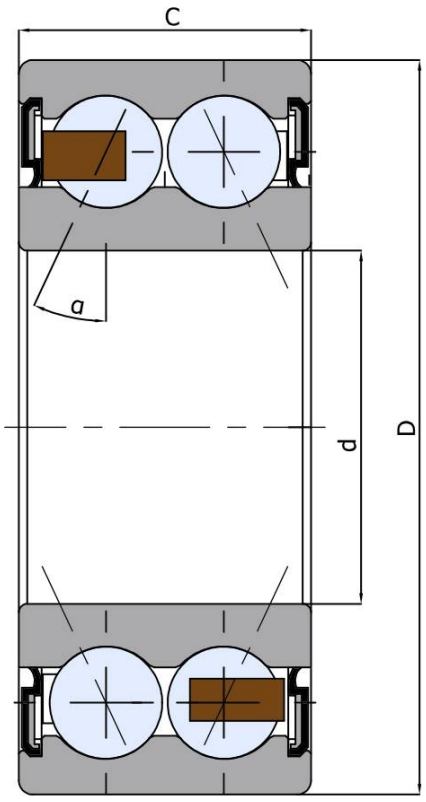


**Основные размеры и рабочие параметры**

| | | |
|---|---|---|
| d1 | 20mm | Bore diameter |
| D | 47mm | Наружный диаметр |
| B | 24.2mm | Width inner ring |
| α | 25° | Contact angle |
| ≈m | 0.184Kg | weight |
| Cor | 19.5Kn | Radial dynamic load rating |
| Cr | 12.6Kn | Radial static load rating |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing