


Z&R®



5203KYY2


Agricultural machinery bearings

310926

324461A1

SL 5203.B-2T

Техническая информация

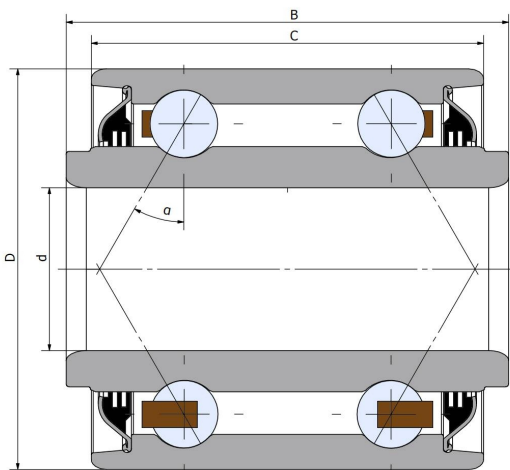

Основные размеры и рабочие параметры

d1	16.256mm	Bore diameter
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
D	40mm	Наружный диаметр
C	39.12mm	D-shape hole cut out dimension
B	44.12mm	Width inner ring
α	30°	Contact angle
$\approx m$	0.218Kg	weight
Cor	14.2Kn	Radial dynamic load rating
Cr	8.8Kn	Radial static load rating

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing