2026-11-22 20:27:42




XS 5203.B-R3

Agricultural machinery bearings

XS 5203.B-2T

Техническая информация

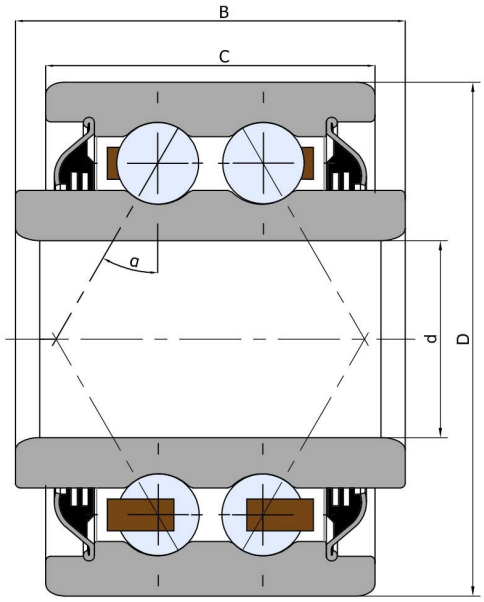

Основные размеры и рабочие параметры

d1	16.26mm	Bore diameter
D	45.23mm	Наружный диаметр
C	22.8mm	Width outer ring
B	27.66mm	Width inner ring
α	30°	Contact angle
≈m	0.18Kg	weight
Cor	14.21Kn	Radial dynamic load rating
Cr	8.8Kn	Radial static load rating
Pu	0.3696Kn	Fatigue load limit

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing